

CARACTERISTIQUES COMMUNES A CETTE GAMME

Pression de service 700 bars

Limiteur de pression 720 bars

Réservoir étanche avec huile hydraulique TOTAL EQUIVIVIS ZS32

PHM70.05

Pompe 2 vitesses équipée en standard avec un coupleur hydraulique NFC33.090-4 (EDF)

Sur demande possibilité de monter un coupleur différent Type CEJN Réf: CF4 ou CF7

Cette pompe à MAIN est tout particulièrement utilisée en dépannage, notamment avec les outils PICOUP-2 et PICOUP-3, ou pour une utilisation ponctuelle avec des outils de sertissage de 130 KN max.




PHP70.21

Pompe 2 vitesse équipée en standard avec un coupleur hydraulique NFC33.090-4 (EDF)

Sur demande possibilité de monter un coupleur différent

Type CEJN Réf: CF4 ou CF7

Cette pompe à PIED, peut être utilisée avec des outils de sertissage, poinçonnage, de coupe fonctionnant sous 700 bars de pression. Les 2 vitesses permettent une approche rapide des outils et minimisent le temps d'intervention.

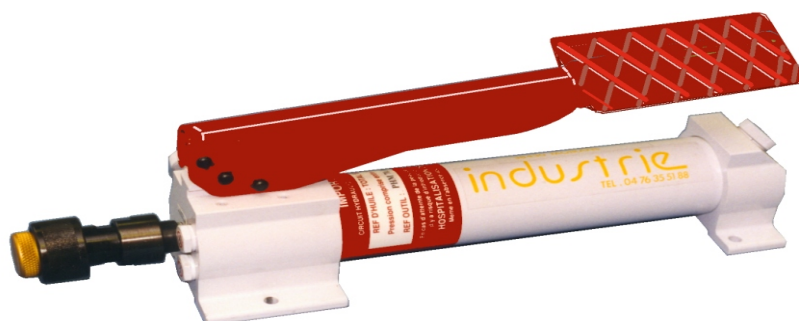

PHP70.22

Pompe 2 vitesse équipée en standard avec un coupleur hydraulique NFC33.090-4 (EDF)

Sur demande possibilité de monter un coupleur différent Type CEJN Réf: CF4 ou CF7



Référence	Désignation	Caractéristiques		
		Volume / Cps	Réservoir	Poids
PHM70.05	Pompe à main	5 cm ³ /22b - 1,5cm ³ /700b	328 cm ³	3 kg
PHP70.21	Pompe à pied	9 cm ³ /22b - 2,1cm ³ /700b	738 cm ³	6,4 kg
PHP70.22	Pompe à pied	11,2 cm ³ /15b - 2,47cm ³ /700b	490 cm ³	7,0 kg
PHP7021:SOCLE	Socle de pompe à pied	Spécifique pour la pompe 70.21		
CF4	Coupleur CEJN Type 115	Mâle à encliquetage, sur matériel TST		
CF7	Coupleur CEJN Type 117	Mâle à encliquetage, sur matériel hors tension et VAT		
FH300	Flexible hydraulique	Pression Se. 700 b - PE.2800 b - Long. 3 mètres		
FH500	Flexible hydraulique	Pression Se. 700 b - PE 2800 b - Long. 5 mètres		