

FONCTIONS

Matériel Breveté / Agrément EDF - RTE

- **PIQUAGE** pour s'assurer de l'absence de tension sur les câbles des réseaux souterrains HTB de tension maximale de 220 KV et de section 1600 mm² cuivre ou aluminium.
- Ensemble livré en coffret avec: 1 pique de rechange + 1 batterie 12V003 + 1 chargeur 220V/12V



PIQUE CABLES HYDRAULIQUE

Réf. : PCH51

composé de :


- vérin hydraulique double effet à approche manuelle pour positionner et bloquer le PCH50 sur le câble à piquer
- pique en acier traité, assurant le piquage du câble
- berceau avec lames ressort positionnant l'outil sur le câble.
- groupe hydraulique 700 bars intégré.

Capacité de piquage: 140 mm de diamètre

Dimensions (L x l x H) : 624 x 210 x 330

Poids: 7,5 kg

5 mètres

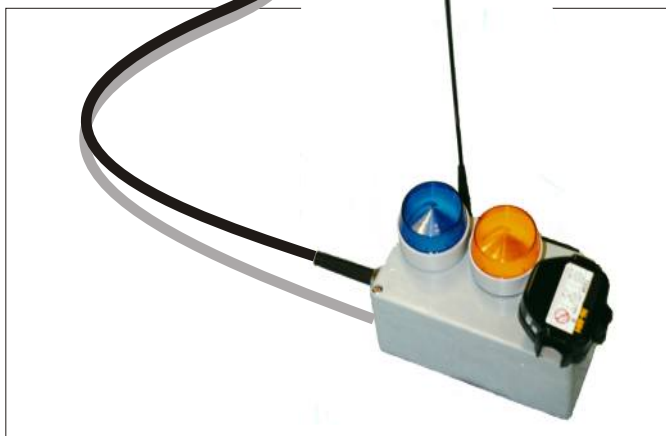

BOÎTIER de COMMANDE, télécommandé par radio codée (fréquence 433,92 Mhz)

Réf. : PCCH240I-BT-CSF

- le boîtier de commande est raccordé à l'outil de piquage et de coupe par un cordon électrique de 5 mètres de longueur
- 1 Flash, indique la mise en veille du boîtier de Cde
- 1 Sirène indique la bonne réalisation de l'opération et la fin de celle-ci, .
- la batterie connectée sur ce boîtier, alimente l'outil



TÉLÉCOMMANDE à 2 boutons (433,92 Mhz)

Réf. : PCCH240:38

- alimentée par 1 pile 9 V
- radio codée - utilisable jusqu'à 25 mètres

Document non contractuel